


# Teknisk informasjon

## Aluflex 14, 15

### Aluflex 14

**Spenning:** 230 V/25 A  
**Materiale:** Aluminium  
**Vekt:** 3,6 kg  
**Farge:** Naturelksert/hvitelksert RAL 9010  
**Best. nr:** 18584


MDD klass: IIa

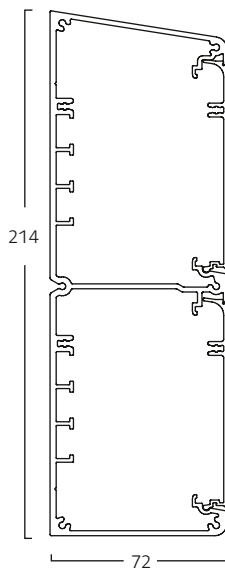

### Aluflex 15

**Spenning:** 230 V/25 A  
**Materiale:** Aluminium  
**Vekt:** 1,8 kg  
**Farge:** Naturelksert/hvitelksert RAL 9010  
**Best. nr:** 18585

MDD klass: IIa




# Teknisk informasjon

## Aluflex 15 vertikal

**Spenning:** 230 V/25 A  
**Materiale:** Aluminium/MDF  
**Vekt:** 25–30 kg (profilstamme),  
28 kg (MDF 1200×2500 mm)  
**Farge:** Hvitlakkert RAL 9010,  
MDF (farge på forespørsel)  
**Best. nr:** 18588

**MDD klasse:** IIa

Panelstamme bestående av to Aluflex 15 montert vertikalt med tre stag. Vanligvis monteres gassinstallasjonen i venstre og strøminstallasjonen i høyre profil. Vi anbefaler en avstand på 200 mm mellom gulv og underkant av panelstamme. Veggseksjonen kan produseres i ulike materialer, som metall, høytrykkslaminert MDF, Alucore (aluminiumvegg) eller Corian (komposittmateriale). Veggskiven har overheng på 15 mm på venstre resp. høyre side av strømkanalene og 20 mm på undersiden.

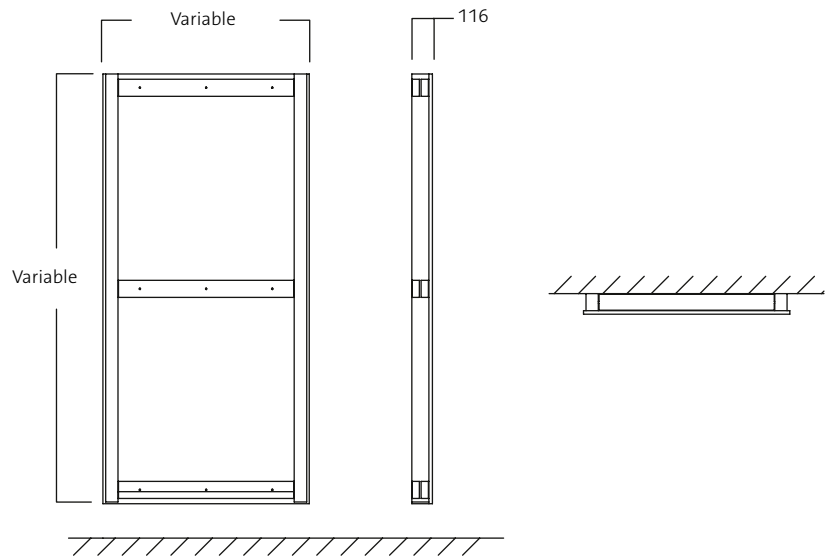

EIG


ALUFLEX

## Aluflex 15 horisontal

**Spenning:** 230 V/25 A  
**Materiale:** Aluminium/MDF  
**Vekt:** ca. 50 kg (profilstomme),  
ca. 45 kg (MDF 3500×1200 mm)  
**Farge:** Hvitlakkert RAL 9010,  
MDF (farger på forespørsel)  
**Best. nr:** 18589

**MDD klasse:** IIa

Veggkonsollen består av en øvre metallkonsoll som går langs hele veggens lengde. På veggskinnen henges det opp vertikale stålprofiler med et senter-senter-mål på ca. 800 mm. I underkant av profilene monteres en Aluflex 15-profil ferdig utstyrt med strøm- og gassuttak. Uttakene er rettet ned mot gulvet. Aluflex 15-profilen kan også utstyres med en leselampe med LED, alternativt T5-lysrør. Som almennbelysning brukes Gondolarmaturen som monteres inn i de vertikale profilene ca. 200 mm over strøm- og gasskanalen. Veggseksjonen kan produseres i ulike materialer, som metall, høytrykkslaminert MDF, Alucore (aluminiumvegg) eller Corian (komposittmateriale).

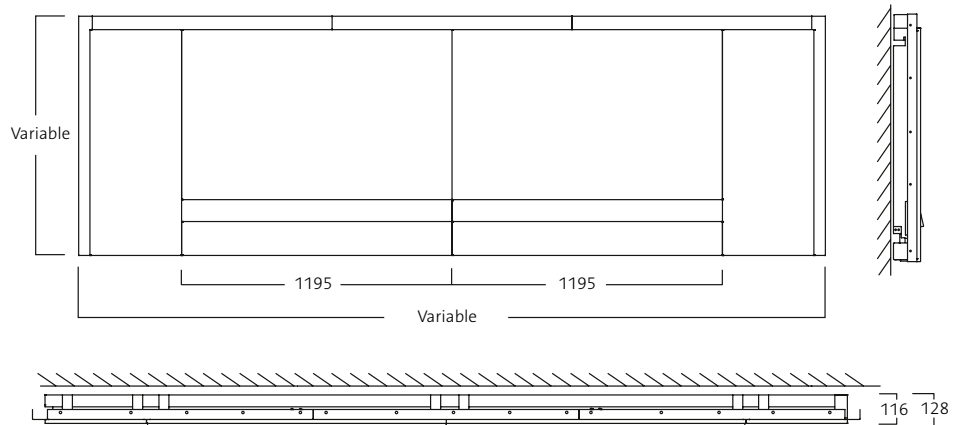

For el- og gass komponenter som monteres i profilen se komponenter side 39–41.